


Déli homlokzat

A-A. metszet

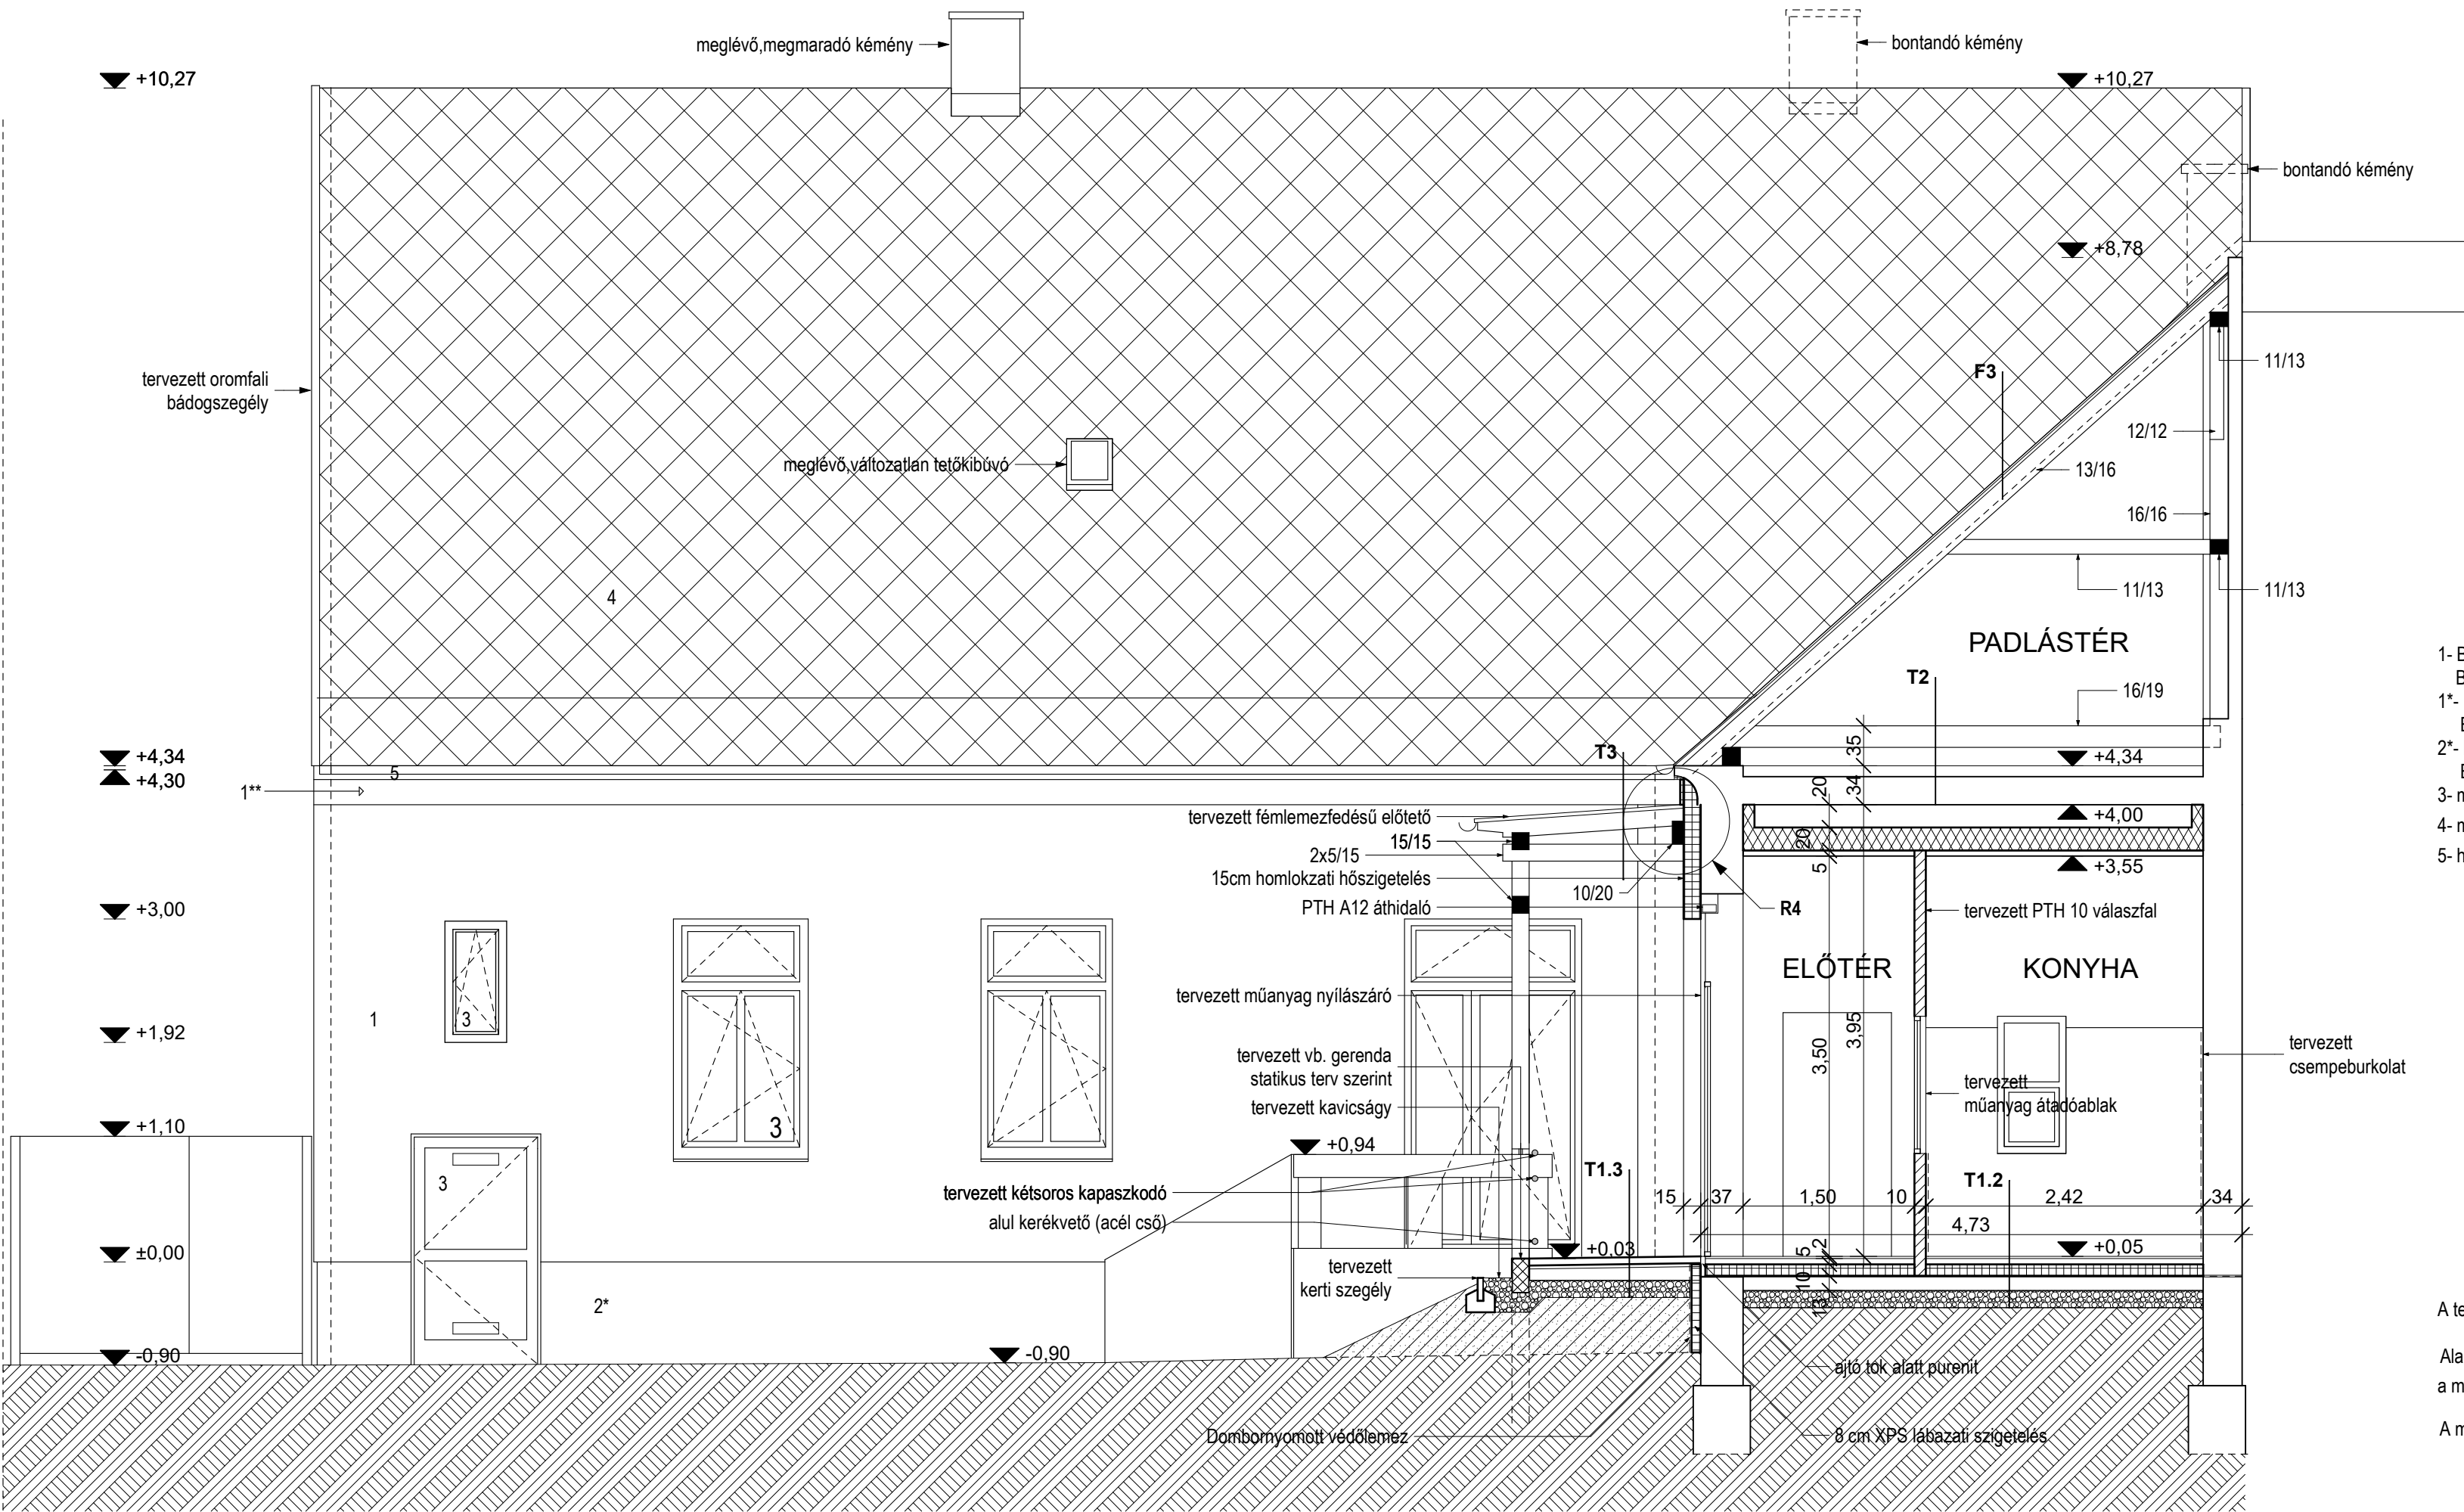

- 1- Baunit Silikon Top vékonyvakolat, 15cm EPS grafitos THR, Baunit Life 0377 színben (I.színkategória),
1*- Baunit Silikon Top vékonyvakolat, 2cm EPS grafitos THR, Baunit Life 0377 színben (I.színkategória)
2*- lábazat: Baunit Silikon Top vékonyvakolat, THR XPS 12cm Baunit Life 0374 színben (II.színkategória),
3- műanyag nyílászáró
4- meglévő palafedés
5- horganyzott acél eresz- és lefolyócsatorna

A terveken ábrázolt meglévő falszerkezetek vakolt falméretek.

Alapfeltárás és talajon fekvő aljzatfeltárás nem készült, a meglévő szerkezetek feltételezett szerkezetek.

A meglévő szerkezetek 5cm méretpontosságon belül vannak.

T1.
lam.parketta+habalátét
aljzatkiegyenlítés
5cm esztrich
1 rtg. PE fólia
8cm lépésálló EPS hőszigetelés
1 rtg. talajnedvesség elleni bitumenes vízszig.lemez+kellősítés
5-8 cm vasalt beton
Homokfeltöltésnél szerelőbeton, vagy PE fólia
15 cm boltozat + homokfeltöltés

T1.1
Kerámia burkolat + ragasztó
5cm esztrich
1 rtg. PE fólia
10cm lépésálló EPS hőszigetelés
1 rtg. talajnedvesség elleni bitumenes vízszig.lemez+kellősítés
5-8 cm vasalt beton
Homokfeltöltésnél szerelőbeton, vagy PE fólia
15 cm boltozat + homokfeltöltés

T1.2
kerámia burkolat+ragasztó
5cm esztrich
1 rtg. PE fólia
10cm lépésálló EPS hőszigetelés
1 rtg. talajnedvesség elleni bitumenes vízszig.lemez+kellősítés
12cm aljzatbeton
tömörített kavicságy

T1.3
térkő burkolat
2 cm ágyazó rtg.
10 cm CKT aljzat
15 cm tömörített kavicságy
Tömörített földfeltöltés

T2
(padlásburkoló téglá és homokágyazat bontása)
deszkázát
21cm fagerenda
deszkázát
(mennyezetvakolat leverése)
légtér
Z200 acélszelvény statikus terv szerint, közte:
15cm kőzetgyapot hőszigetelés+páraáteresztő fólia
5cm kőzetgyapot hőszigetelés
CD profil tartóváz
Párazáró fólia
12,5 mm gipszkarton burkolat

T3
Állókorcos fémlemez fedés
alátétlemez
2,4 cm fózolt hajópadló
szarufa

F3
palafedés
csupaszlemez
lécezés
szarufa



M=1:50

Terv. A metszet és déli hom.

Kivitelezési terv
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Idősek klubja I. Házai segítségnyújtás épülete
Nagykanizsa, Zrínyi utca 40/a 2278/1, 2278/2 hrsz.
Konfer-Terr Kft. Nagykanizsa, Semmelweis u. 10
Kunics Ferenc É-20-0067

Terv megnevezése:
Építendő neve:
Címe:
Építmény megnevezése:
Építmény helye:
Tervező:
Felelős építész tervező:

2017. július

ÉK-2.

Projekt címe: TOP-6.6.2-15NA1-2016-00001 azonosító számú, "Idősekért Nagykanizsán"