
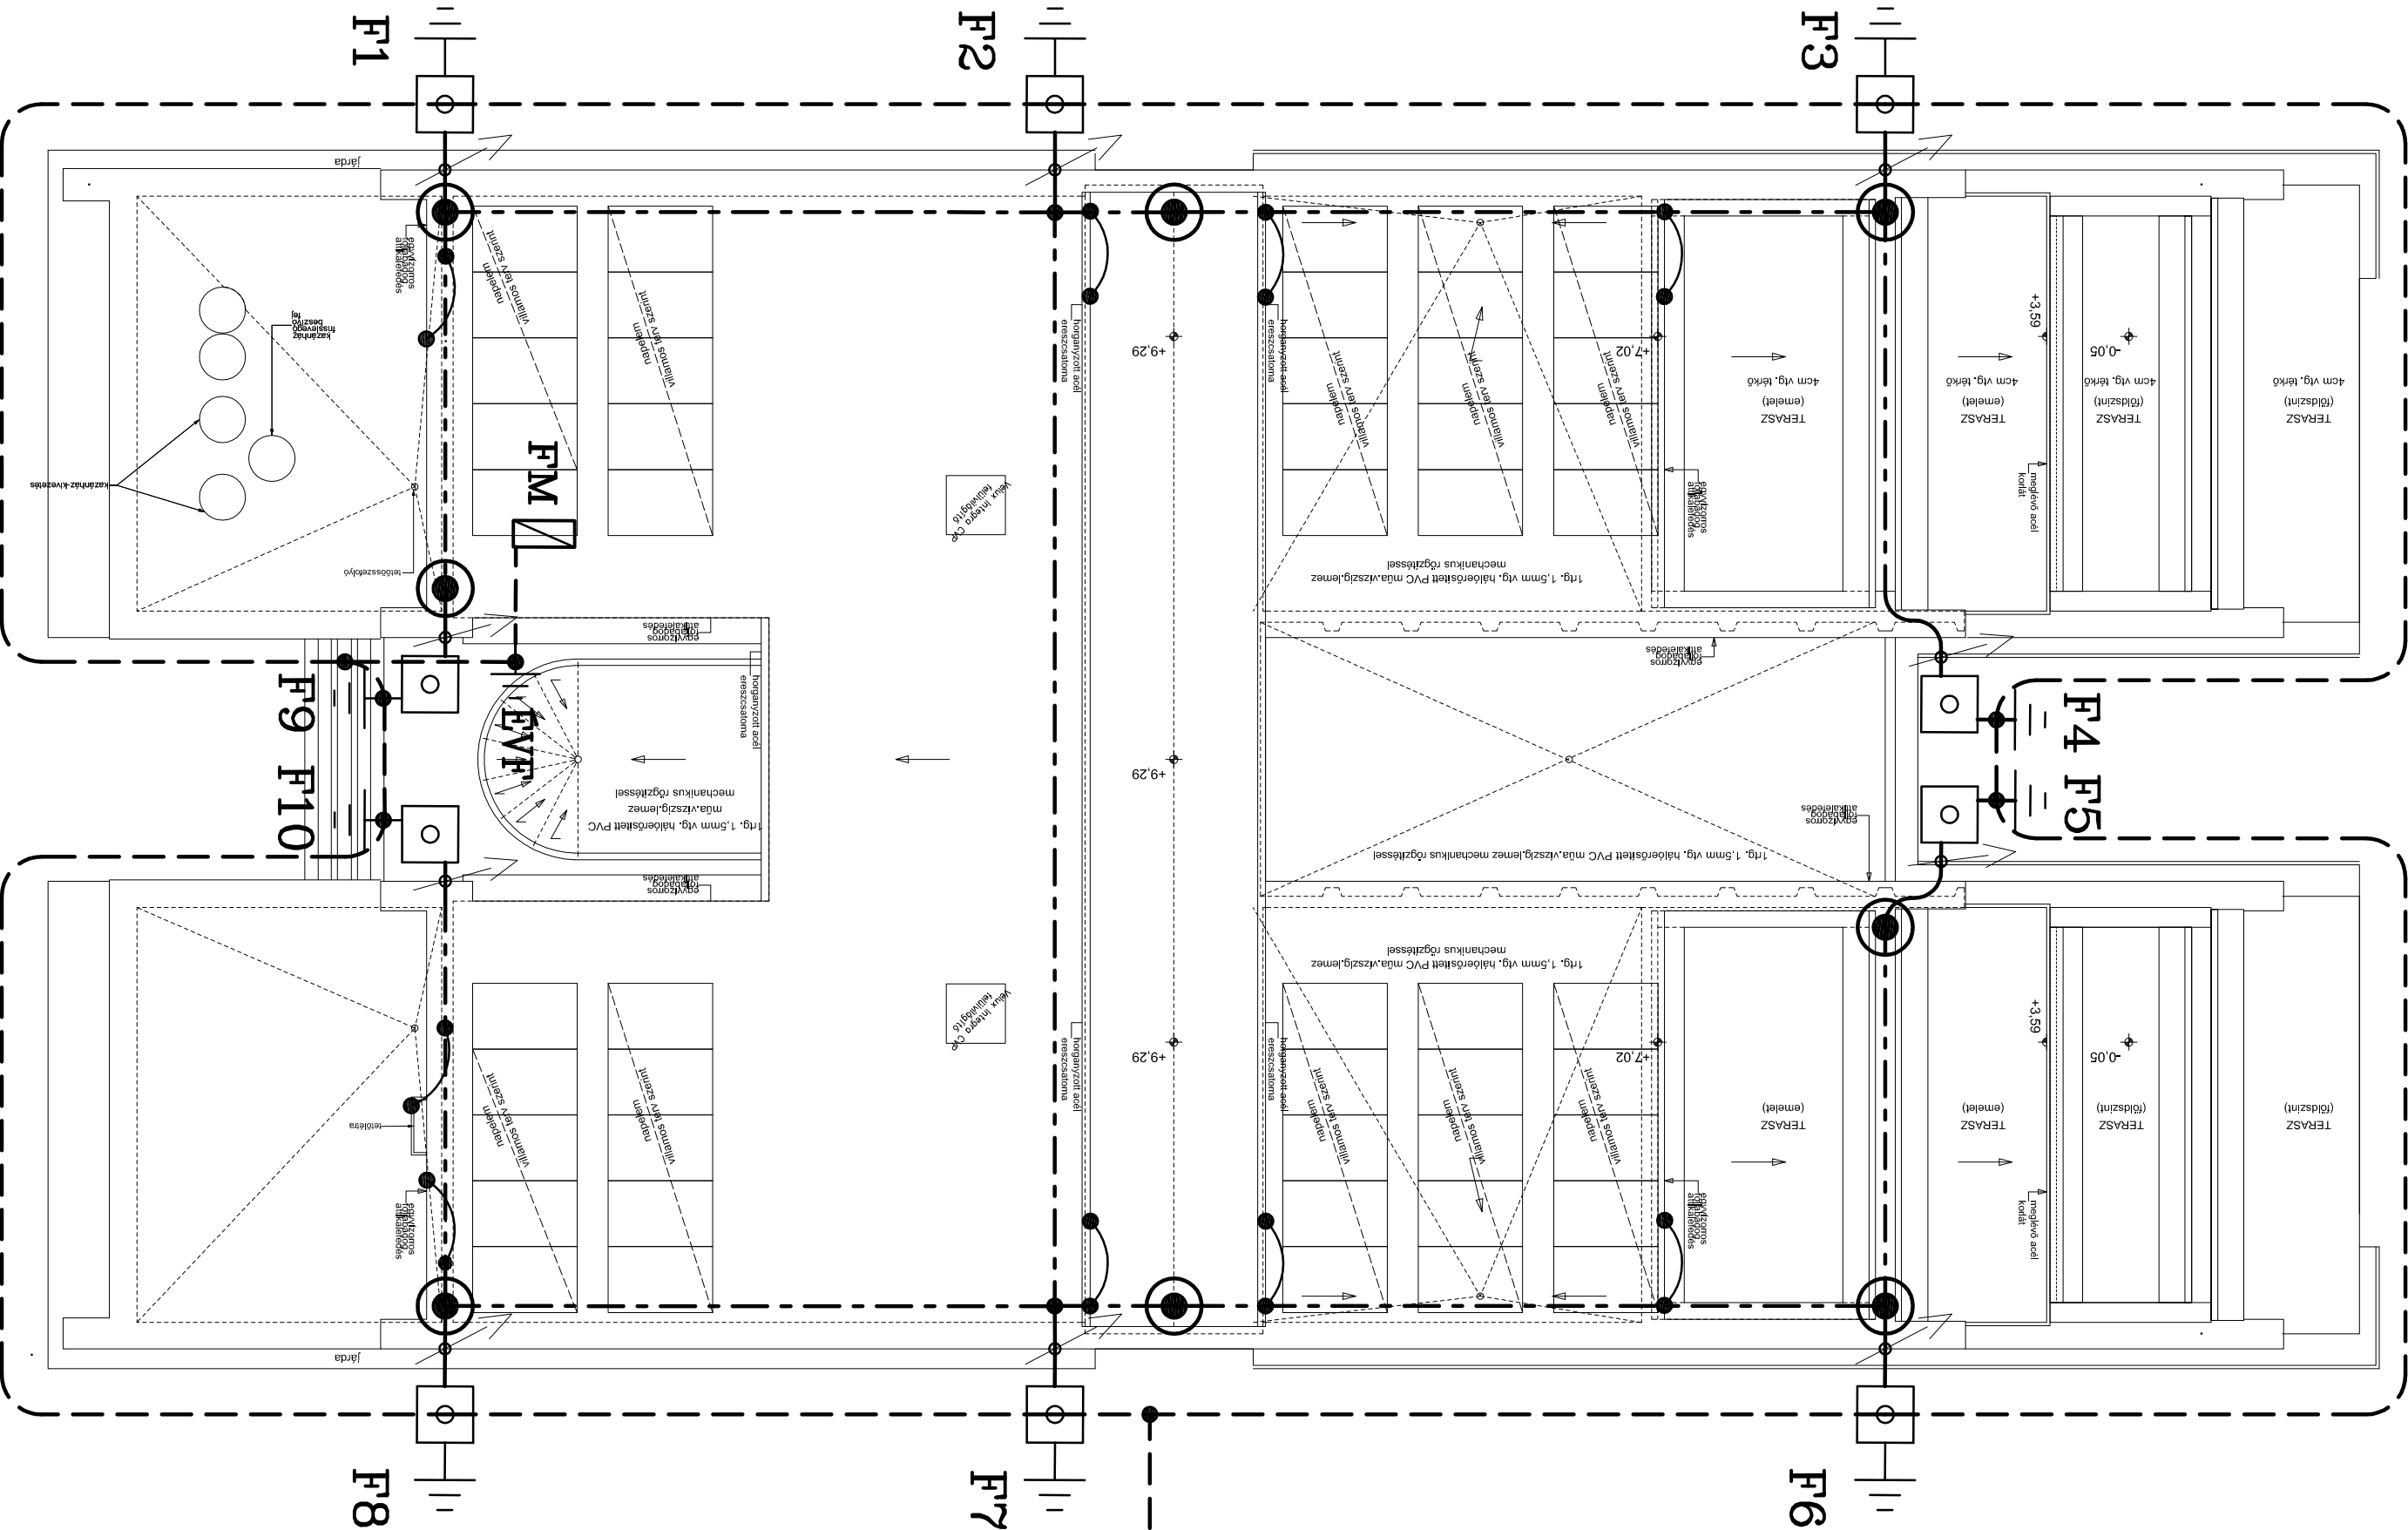


JELMAGYARÁZAT:

- 3m-es OB0 rúdfelegő, telőszerkezethez rögzítve, ill. beton talappattal, lapostelőre helyezve, alátétlemezzel, pagodánál tetőátvezetéssel, szartutához rögzítve.
- ø 16mm-es 2m-es horganyzott köracél rúdfeleleő, munkagöleörből teleplíve
- 10 mm-es horganyzott köracél feleleő vezetövel csatlakoztatva a vízgaló összekötlöhöz.
- ø 10mm-es levezetö, oldalfalalon rögzítve, a levezetö 0,5m környezetében kizárólag tűzálló kötelegrapot szigetelés alkalmazható, pagodánál 3,5m térháóóított polyéthílen szigetelést levezetö rúd rögzítve fa tartóoszlopophoz.
- Vízgaló összekötlö 150x150mm-es dobozban, oldalba síllyesztve szerelve csavaros fedéllel
- Ereszcsatorna, fémlemez fedés, vagy fémszegély bekötése, horganyzott acélszalaggal, OB0 kötelelemekkel
- D10mm horganyzott köracél feleleő összekötlö vezetö, attíka-lemmezéle rögzítve vezetve, ill. lapostetön 10 cm eltartással, tetövezetö tartón OB0 rögzítöelemekkel, pagodánál kúpcserépre rögzítve 10cm kiemeeléssel.
- Villámvédelemlni keretfeleleő, és összekötlö vezetölk nyomvonala, folytonos D10mm horganyzott köracél, 0,5m mély földárókban vezetve
- Táppontí földelés, ø 20mm-es 3m-es horganyzott köracél rúdfeleleő, munkagöleörből teleplíve

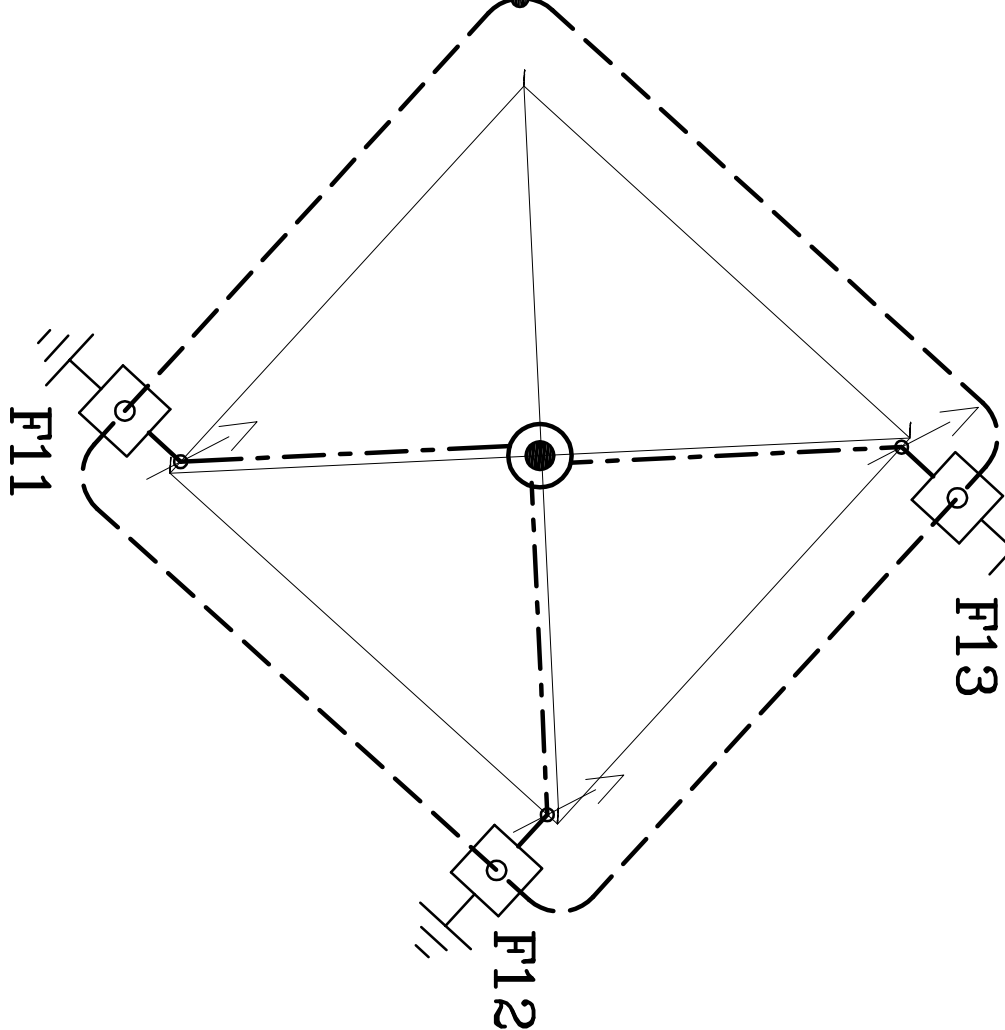

tervezö	8800 Nagykáníza Munkás utca 16/C	tervezö	RÉZ RICHÁRD
RÉZ RICHÁRD e. v.	Tel.: +36-20-667-0733		V/20-820
	e-mail: 05ficsi@gmail.com		
megrendelő	8800 Nagykáníza, Semmelweis u. 10	képírelő	KUNICS FERENC
KUNICS-TERV KFT.	Tel.: +36-30-937-0507		
	e-mail: kunicsteriv@gmail.com		
munka tárgya	8800 Nagykáníza, "Óvodatejlesztés Nagykánízáán"	rajzszám	GE-03
TOP-6,2-1-15-NA-2016-00002 számú,	8800 Nagykáníza, Kossuth tér 6., Kossuth Tagóvoda, Hírsz. 2381/5	tervszám	2017/04
VILLAMOS KIVITELJEZÉSI TERVEK	rajz megnevezése	méretarány	M= 1:100
VILLÁMVÉDELEM TERVE		dátum	2017. 07.